AKXF44 POWERED BY: AKX

44KVA 60HZ SILENCIOSO TIPO DIESEL

FAW

GENERADOR AKX CON TECNOLOGÍA STAMFORD

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

RADIADOR 50 OC MAX, VENTILADORES ACCIONADOS POR CORREA, CON PROTECTOR DE SEGURIDAD / TUBO DE ESCAPE FLEXIBLE, SIFÓN DE ESCAPE, BRIDA, SILENCIADOR

CONDICIONES DE USO

DE ACUERDO CON LA NORMA, LA POTENCIA NOMINAL ASIGNADA POR EL GRUPO ELECTRÓGENO SE INDICA PARA UNA TEMPERATURA DE ENTRADA DE AIRE DE 25°C, UNA PRESIÓN BAROMÉTRICA DE 100 KPA (100 M A.S.L) Y UNA HUMEDAD RELATIVA DEL 30%. PARA LAS CONDICIONES PARTICULARES DE SU INSTALACIÓN, CONSULTE LA TABLA DE REDUCCIÓN DE POTENCIA.

PARA LOS GRUPOS ELECTRÓGENOS UTILIZADOS EN INTERIORES, DONDE LOS NIVELES DE PRESIÓN ACÚSTICA DEPENDEN DE LAS CONDICIONES DE INSTALACIÓN, NO ES POSIBLE ESPECIFICAR EL NIVEL DE RUIDO EN LAS INSTRUCCIONES. TAMBIÉN ENCONTRARÁ EN ELLA UNA ADVERTENCIA RELATIVA A LOS PELIGROS DEL RUIDO AÉREO Y A LA NECESIDAD DE APLICAR MEDIDAS PREVENTIVAS ADECUADAS.

SERVICIO		STB
PODER	kVA	44
PODER	kW	35
VELOCIDAD NOMINAL	r.p.m	1800
VOLTAJE ESTÁNDAR	V	220/127V
BATERÍA	V	12V
NOMINAL AL FACTOR DE POTENCIA	Cos Phi	0.8

ESPECIFICACIONES DEL GENERADOR

WATER-COOLED | M MONO PHASE | 60 HZ 60 HZ | DIESEL | C CHASSIS AKX B

PESO Y DIMENSIONES

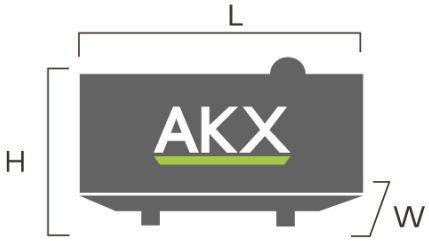

DIMENSIÓN	UNIDAD	VALOR
LARGO {L}	mm	2280
ANCHO {W}	mm	950
ALTO {H}	mm	1280
PESO NETO {H}	Kg	950
TANQUE LLENO {H}	L	140

CE

AKXF44 POWERED BY: AKX

44KVA 60HZ SILENCIOSO TIPO DIESEL

FAW

GENERADOR AKX CON TECNOLOGÍA STAMFORD

FICHA TÉCNICA DE FAW 44kVA 60 HZ

POTENCIA PRINCIPAL (37.5KVA/ 30KW)/POTENCIA EN ESPERA (41 KVA / 35 KW)

INFORMACIÓN DE MOTOR

MODELO	FAW 4DX21-53D
PODER DE MOTOR (KWM)	28
ENTRADA DE AIRE	NATURAL
REGULADOR	ELECTRÓNICO
CICLOS & CILINDROS	4 CICLOS 4 CILINDROS
DIÁMETRO*CARRERA (MM)	90*100
DESPLAZAMIENTO (L)	2.54L
CONSUMO DE COMBUSTIBLE	224 G/KW.H CONTRA POTENCIA PRINCIPAL
ÍNDICE DE COMPRESIÓN	17:5:1
SISTEMA DE COMBUSTIÓN	INYECCIÓN DIRECTA
VELOCIDAD	1800RPM
MODO DE REFRIGRERACIÓN	REFRIGERACIÓN POR AGUA

DATOS DEL GENERADOR

MODELO	CHASIS AKX B
TAMAÑO & PESO	2280*950*1280MM (950KGS)
FRECUENCIA	60HZ
CARACTER	RADIADOR 50 OC MAX,VENTILADORES ACCIONADOS POR CORREA, TUBO DE ESCAPE FLEXIBLE, SIFÓN DE ESCAPE, BRIDA, SILENCIADOR
VOLTAJE	220/127V
FASES & CABLES	1 FASES, 2 CABLES
FACTOR DE PODER	COSΦ=0.8 (LAGGING)
BATERÍA	12V
DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE	INCLUIDO
BREAKER	CHINT

AISIKAI AUTOMATIC TRANSFER 160A

SISTEMA DE CONTROL

MARCA & MODELO	SMARTGEN HGM4020N
INTERFAZ EN DOS IDIOMAS	CHINO/INGLÉS
ARRANQUE Y PARADA MANUAL O AUTOMÁTICA DEL GENERADOR	
PROTECCIÓN CONTRA ALTA TEMPERATURA DEL REFRIG PROTECCIÓN CONTRA BAJA PRESIÓN DE ACEITE	
PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA, SUBCARGA Y DESEQUILIBRIO	

ALTERNADOR TECNOLOGÍA STAMFORD

MODELO	184G
PODER DEL ALTERNADOR	33KVA
FRECUENCIA & VELOCIDAD	60HZ, 1800RPM
FASE & VOLTAJE	1 FASES 2 CABLES & 110V
SISTEMA	SÍNCRONO AC SIN ESCOBILLAS, MONOPALIER
AISLAMIENTO & PROTECCIÓN	H, IP23
REGULADOR DE VOLTAJE	AVR ESTÁNDAR